

Spis treści

strona

Rękojeść GWIAZDOWA typ C	2
Rękojeść GWIAZDOWA typ C z gwintem wewnętrznym....	3
Rękojeść GWIAZDOWA typ C z trzpieniem	4
Rękojeść GWIAZDOWA typ RC	5
Rękojeść ELIPTYCZNA	6




Rękojeść gwiazdowa typ C

BN-77/4423-14

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- wtop stalowy, otwór rozwiercany standartowo w tolerancji H7.

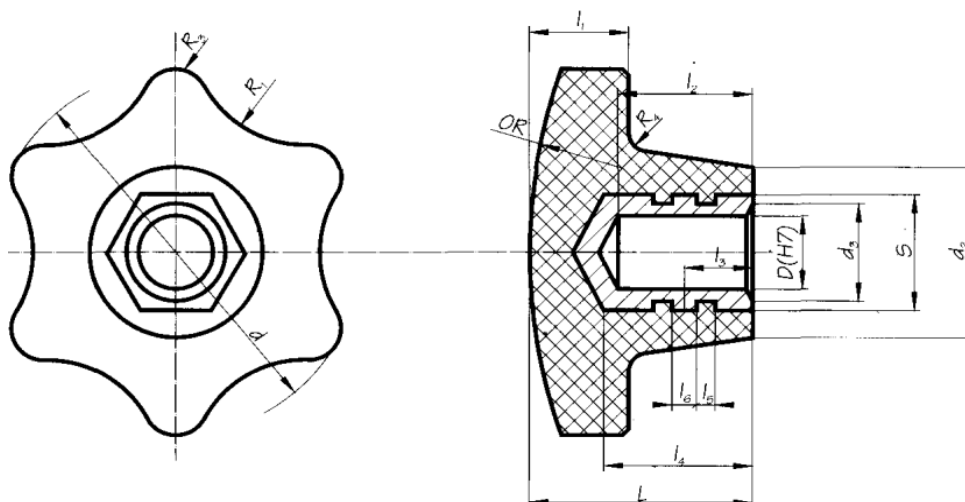

Wielkość d	d ₂	d ₃	D	L	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	L ₅	S	R ₁	OR	R ₃	R ₄
32	18	9	6	24	10	15	8	16	3	12	12	50	4	2
40	22	12	8	28	12	18	9	19	3	14	15	60	4	2
50	25	14	10	32	14	20	11	22	4	17	18	70	5	3
60	28	16	12	36	16	22	12	24	4	19	20	90	5	3
80	36	20	16	48	20	30	16	32	6	24	25	110	6	4





Rękojeść gwiazdowa typ C z gwintem wewnętrznym

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary.
- wtop stalowy ocynkowany gwintowany nieprzelotowy.

Na życzenie:

- średnica gwintu.
- wtop ze stali nierdzewnej

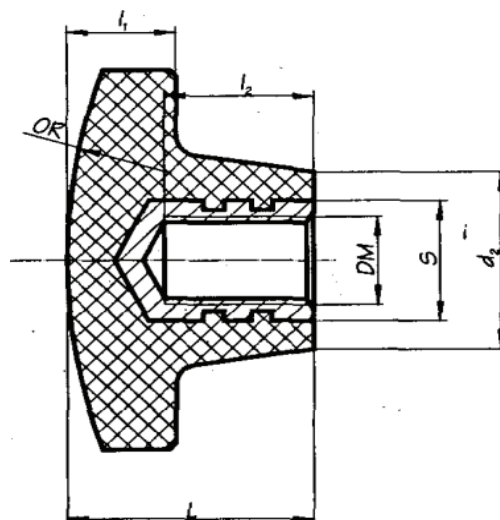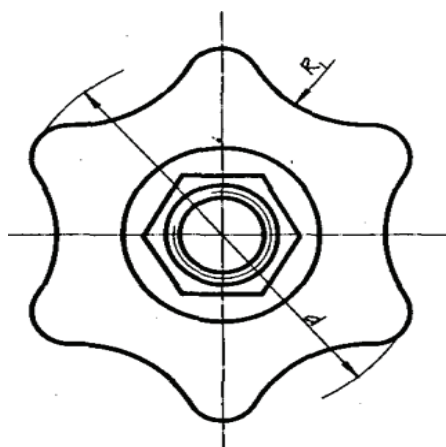

Wielkość d	d ₂	DM	L	L ₁	L ₂	R ₁	OR
32	18	M5, M6 M8	24	10	16	12	50
40	22	M6, M8 M10	28	12	19	15	60
50	25	M8, M10 M12	32	14	22	18	70
60	28	M8, M10 M12, M16	40	16	24	20	90
80	36	M10, M12 M16, M20	48	20	32	25	110




Rękojeść gwiazdowa z trzpieniem gwintowanym

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary.
- Trzpień gwintowany ocynkowany.

Na życzenie:

- średnica i długość trzpienia.
- trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.
- trzpień walcowy.

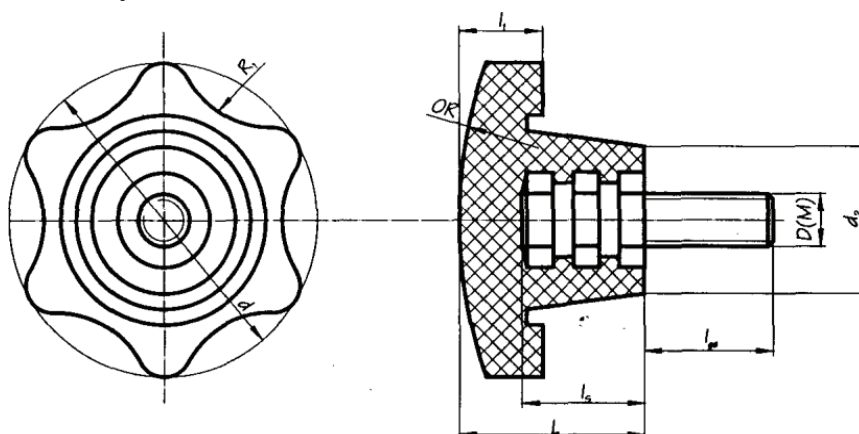

Wielkość d	d ₂	DM	L	L ₁	L _{gs}	R ₁	OR
32	18	M5, M6 M8	24	10	10÷60	12	50
40	22	M6, M8 M10	28	12	10÷60	15	60
50	25	M6, M8 M10	32	14	10÷70	18	70
60	28	M8, M10 M12	40	16	10÷80	20	90
80	36	M8, M10 M12, M16	48	20	10÷100	25	110




Rękojeść RC

Tworzywo sztuczne termoplastyczne

- Polipropylen kolor czarny. Odporny na oleje i smary.
- Wtop z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym ocynkowanym.

Na życzenie:

- kolor pełna gama barw
- średnica gwintu wewnętrznego i zewnętrznego oraz długość trzpienia
- wtop mosiężny

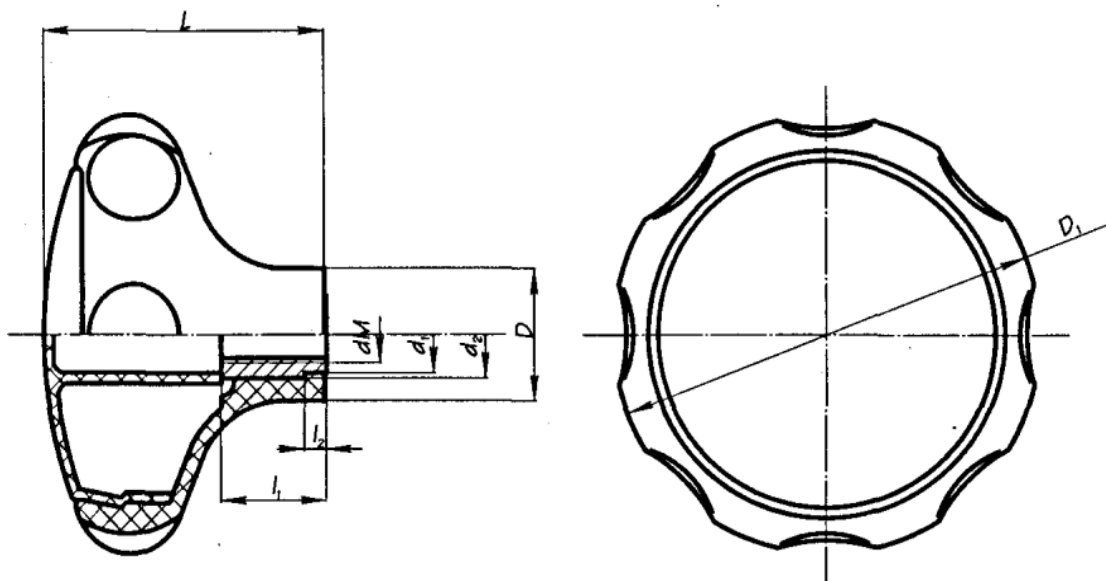

Wielkość d	D	D ₁	d ₁	d ₂	dM	L	l ₁	l ₂
RC-40	19	40	10	13	M5-M8	26	10	2
RC-60	24	60	14	17	M8-M14	32	10	2



Rękojeść eliptyczna

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Połofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- Wtopka metalowa z otworem gwintowanym, nieprzelotowym;
- Trzpień metalowy gwintowany, ocynkowany z łbem sześciokątnym.

Na życzenie:

- Wtopka mosiężna,
- Trzpień - długość max. 80 mm,
- Średnica gwintu od M6 ÷ M10.

